



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M18, 4 pin
Materiale collare	Plastica
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Morsettiera / calibro del filo <1,5 mm <sup>2</sup> / capacità di serraggio 5...8 mm

### Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	Pg 9
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Corrente nominale [In]	16 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistenza contatto	10000 μΩ
Peso prodotto	0,035 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Temperatura ambiente	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	8,6 cm
Confezione 1: peso	26,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,836 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	 Si


## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Dimensioni

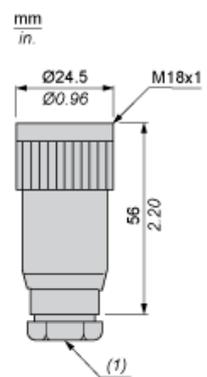

(1) Passacavo Pg 9

---

Collegamenti e schemi

---

