

SITRACK - Binario Trifase 3 mt
COD: 25302

Destinazione d'uso:

Interni, Food, led

Installazione:

Fissaggio a Plafone

Corpo / struttura:

Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100.

Verniciatura:

Verniciatura per interni in polveri di poliestere

Colore:

Nero

Equipaggiamento:

n.4 conduttori di rame a sezione piatta di 3,3mm² in costruzione con isolamento PVC

Tensione: 380V 16A

Classe isolamento: Classe 1

Peso: 3,750 kg



Grado IP: 20

Filo incandescente: 850 °C


Note:

Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione Con copribinario art 990342, il binario assume grado di protezione IP40

Revisione scheda: 2017-09-26

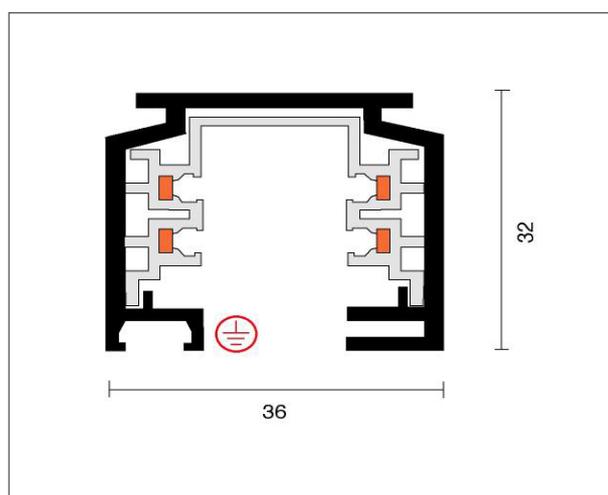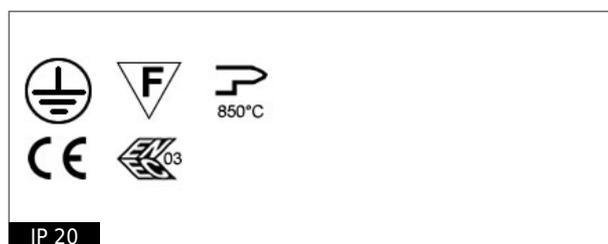

SITRACK - Binario Trifase 3 mt
COD: 25302



990342
Copribinario SITRACK

SITRACK - Binario Trifase 3 mt
COD: 25302

