

kit di controllo

**Dati tecnici generali**

marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		control kit
umidità relativa durante l'esercizio	%	10 ... 90
temperatura ambiente		
• durante il trasporto	°C	-55 ... +80
• durante l'immagazzinaggio	°C	-55 ... +80
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
codice di riferimento secondo EN 61346-2		K

**Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni**

larghezza	mm	44,8
altezza	mm	40
profondità	mm	23,4

**Certificati/ Approvazioni**

certificato di idoneità		IEC / EN 60947-6-2		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

**Ulteriori informazioni**

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA6950-0A>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6950-0A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA6950-0A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA6950-0A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6950-0A&lang=en)

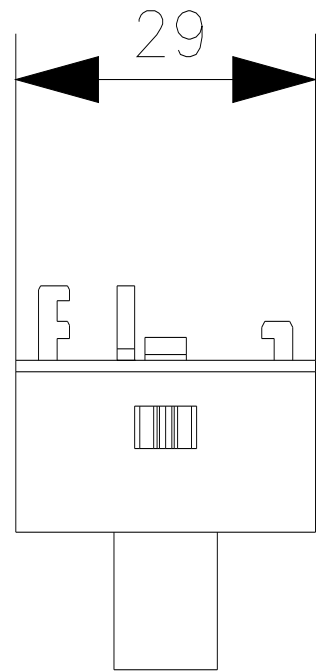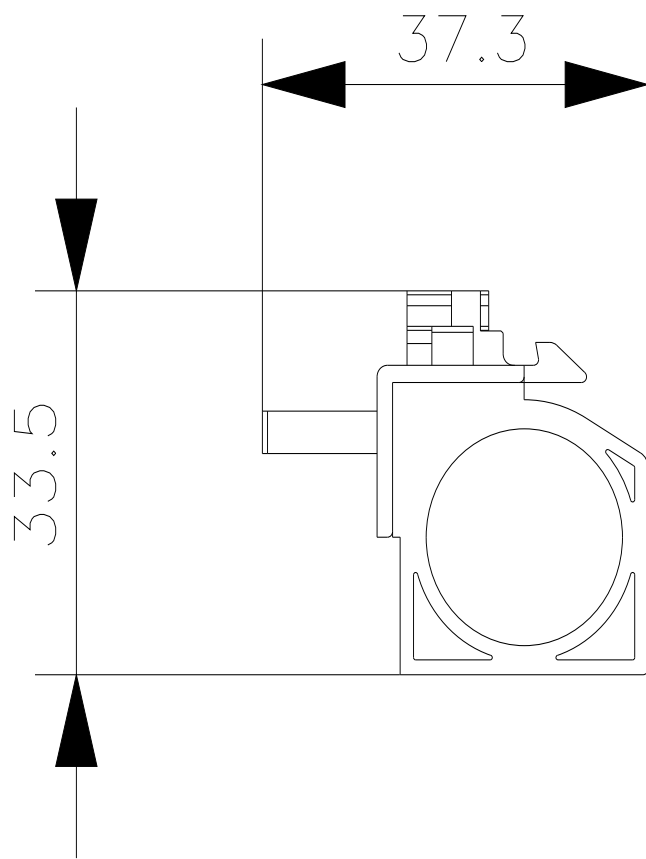

Ultima modifica:

23/12/2020 