


bobina magnetica per contattori S2, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz,

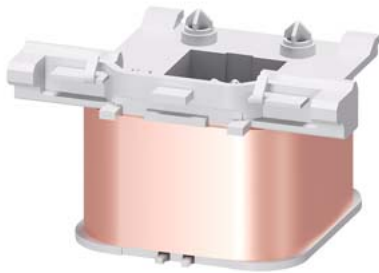

Dati tecnici generali

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Bobina magnetica

Circuito di comando

tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando	
• 1 con AC	
— a 50 Hz valore nominale	110 V
— a 60 Hz valore nominale	120 V
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	0,8 ... 1,1
• a 60 Hz	0,8 ... 1,1

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AK61>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AK61>

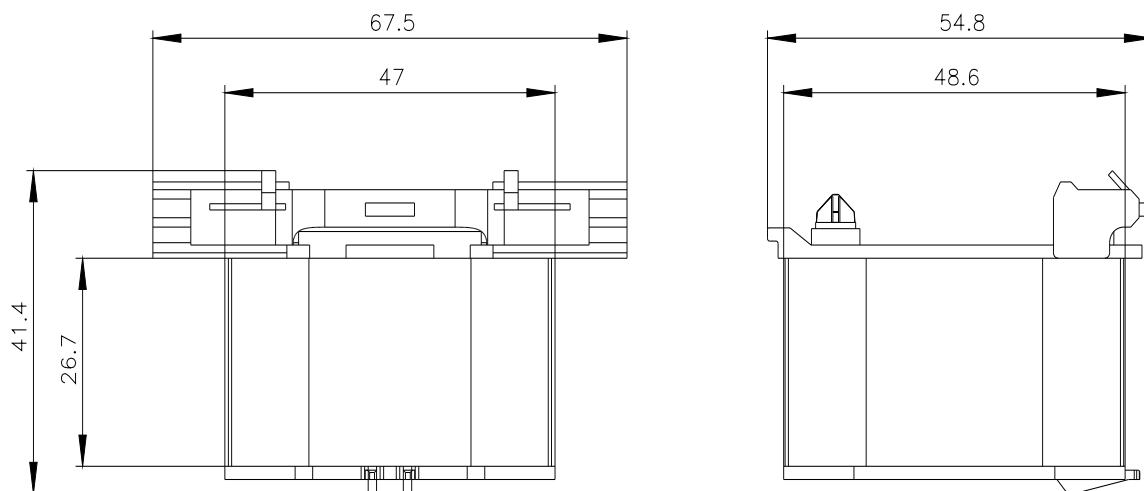

Ultima modifica:

21/12/2020 