


morsetto a due piani in materiale termoplastico morsetti a vite su entrambi i lati a 2 poli, beige, 6,5mm, Gr. 4 2 collegamenti separati

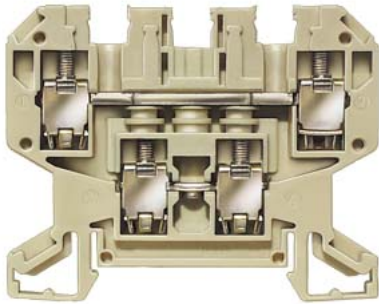

Versione	
marca del prodotto	SETRON
Dati tecnici generali	
materiale isolante	materiale termoplastico
dimensione griglia morsetti	6,5 mm
tensione di impiego valore nominale	690 V
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	32 A
Aspetto	
colore del corpo isolante	beige
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> necessario piastra terminale sezionatore di prova 	<p>No</p> <p>No</p>
Numero	
numero dei potenziali	2
Conessioni	
lunghezza di spelatura	11 mm
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	<p>4 mm²</p> <p>4 mm²</p>
sezione di conduttore collegabile multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	<p>4 mm²</p> <p>4 mm²</p>
sezione di conduttore collegabile filo flessibile	
<ul style="list-style-type: none"> con lavorazione dell'estremità del conduttore min. con lavorazione dell'estremità del conduttore max. senza lavorazione dell'estremità del conduttore min. senza lavorazione dell'estremità del conduttore max. 	<p>4 mm²</p> <p>4 mm²</p> <p>4 mm²</p> <p>4 mm²</p>
coppia di serraggio con morsetti a vite	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	<p>0,5 N·m</p> <p>0,5 N·m</p>
esecuzione della connessione	
<ul style="list-style-type: none"> 1 2 	<p>Collegamento a vite</p> <p>Collegamento a vite</p>
posizione del morsetto di collegamento	laterale
Progettazione meccanica	

altezza con il tipo di montaggio più basso	45 mm
lunghezza	64 mm
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
materiale del corpo isolante	Termoplasto

Condizioni ambientali

temperatura ambiente durante l'esercizio	55 °C
• max.	

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WA1011-2DG11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WA1011-2DG11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-2DG11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



