



SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gG, Un AC: 500 V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
grandezza della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di impiego con AC valore nominale	500 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	0,5 W
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	1 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	2 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	8 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6002-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6002-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6002-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6002-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

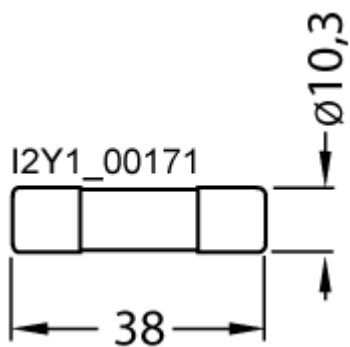

---

Ultima modifica:

13/07/2023 

