



blocchetto di contatti ausiliari 1CO per zoccolo per fusibili cilindrici grand. 14x 51mm per la visualizzazione dello stato di fusibile intervenuto di fusibili con indicazione a percussore

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari	
esecuzione del prodotto	striker fusibili	
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego		
• valore nominale	250 V	
Capacità di commutazione		
potere di interruzione corrente valore nominale	5 A	
Corrente di controllo		
tipo di tensione della tensione di comando	AC	
Dettagli		
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0	
numero dei contatti nC	0	
numero dei contatti nO	0	
numero dei contatti CO	1	
ampliamento del prodotto montabile	altro	
ampliamento del prodotto	Contatti ausiliari	
Progettazione meccanica		
altezza	83 mm	
larghezza	9 mm	
profondità	64 mm	
numero delle unità modulari di larghezza	1	
peso netto	52 g	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7901>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7901>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7901

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

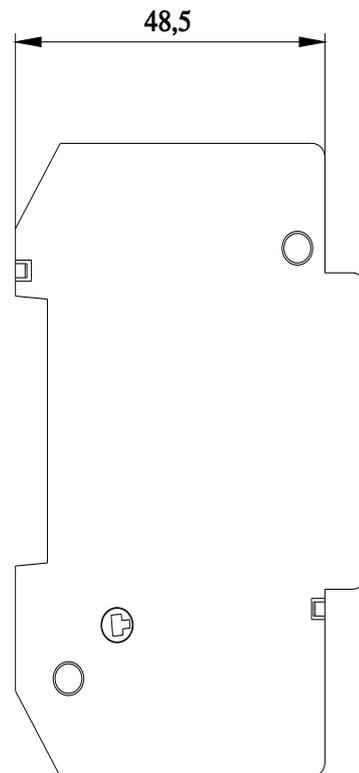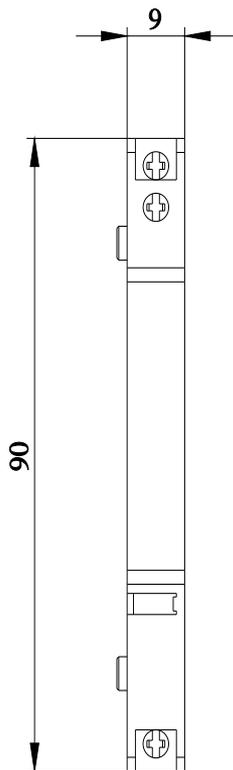

22 14

13/21

Ultima modifica:

11/10/2023 

