

trasformatore di corrente 63 ... 630 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S10/S12 montaggio contattore/montaggio separato circuito principale: collegamento per sbarre circuito ausiliario: --



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Modulo di misura della corrente
<b>Dati tecnici generali</b>	
tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	Ex II (2) GD
certificato di idoneità secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	PTB 05 ATEX 3022
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
<b>Circuito elettrico principale</b>	
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	63 ... 630 A
tensione di impiego	1 000 V
• con AC-3e valore nominale max.	
corrente di impiego valore nominale	630 A
corrente di impiego con AC-3e con 400 V valore nominale	630 A
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>	
tipo di fissaggio	Montaggio su contattore/montaggio separato
<b>Conessioni /Morsetti</b>	
esecuzione del collegamento elettrico	morsetti a vite
• per circuito principale	
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con morsetto serracavo/copertura
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con morsetto serracavo / copertura
<b>Approvazioni Certificati</b>	
General Product Approval	



EG-Konf.



CCC

[Confirmation](#)



UL



For use in hazardous locations



ATEX



TÜV

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



ABS



Marine / Shipping

other

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RB2966-2WH2>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2966-2WH2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RB2966-2WH2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RB2966-2WH2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2966-2WH2&lang=en)


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2966-2WH2/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2966-2WH2&objecttype=14&gridview=view1>

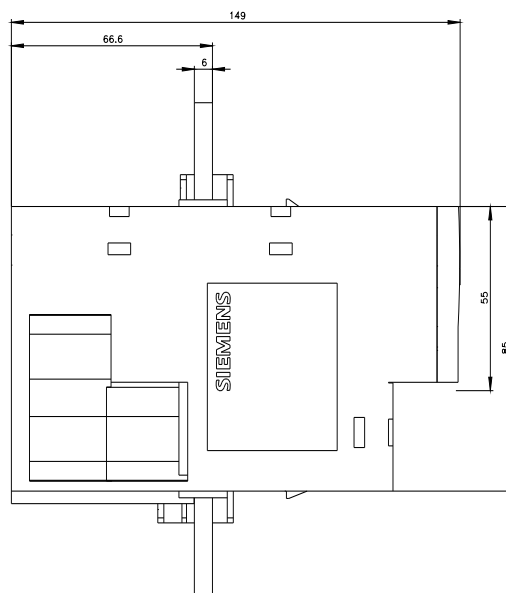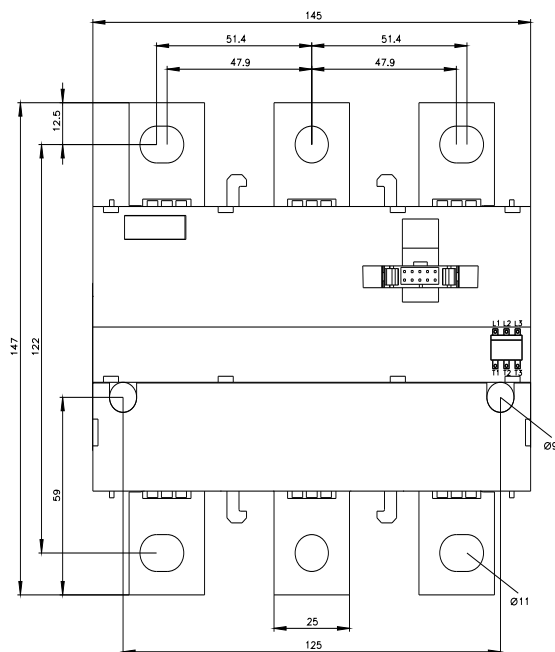

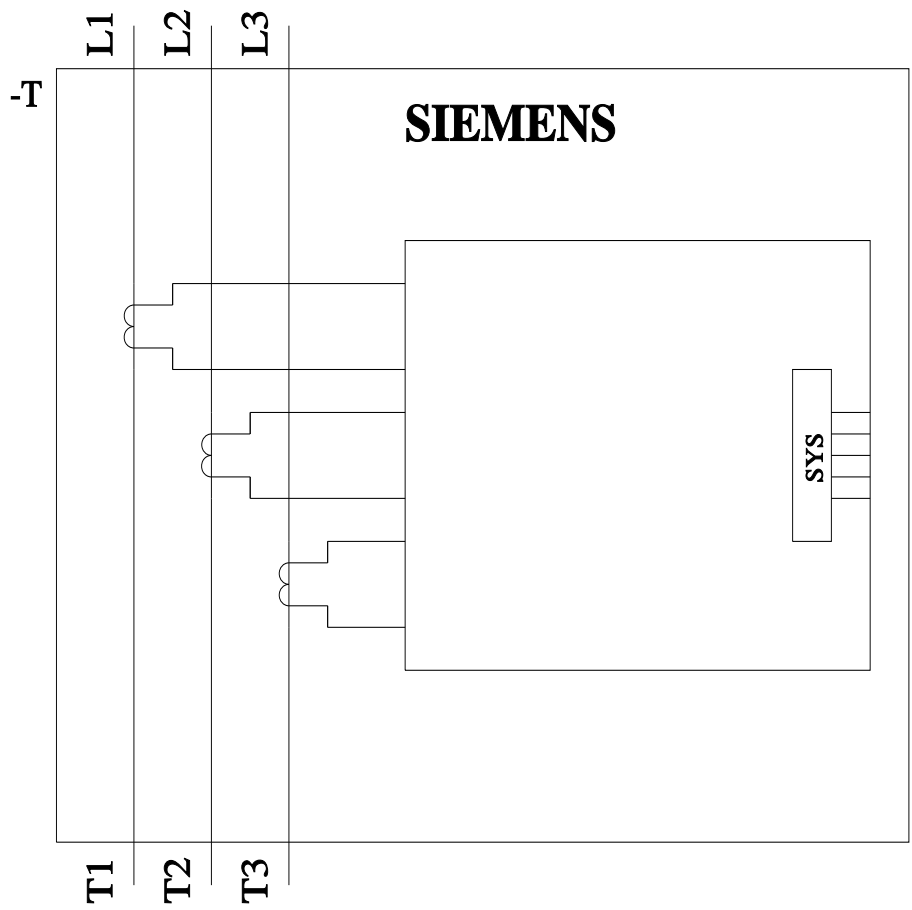

Ultima modifica:

16/08/2023 