








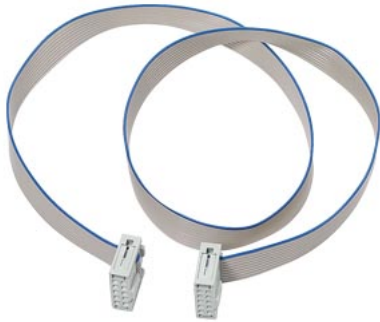

cavo di collegamento 0,5 m per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S00...S12



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Cavo di collegamento
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	For use in hazardous locations
	 Confirmation
	
	
Marine / Shipping	
	
	Confirmation
Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RB2987-2D	
Generatore CAX online http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB2987-2D	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RB2987-2D	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB2987-2D&lang=en	
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I ² t, Corrente di interruzione limitata https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB2987-2D/char	
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra) http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB2987-2D&objecttype=14&gridview=view1	

Ultima modifica:

07/10/2023 