



SHALLOW

LT 12/24V ACDC 90367 90451 90343 90344



DEEP

LT 12/24V ACDC 90368 90452 90345 90346
 LT PNP 12/24V DC 90570 90573 90576 90579
 MT 40/80V ACDC 90432 90455 90442 90437
 HT 120/240V AC 90369 90458 90508 90509
 HT JR 120/240V AC 90827 90829 90839 90837




WALL

LT 12/24V ACDC 90370 90453 90347 90348
 LT PNP 12/24V DC 90571 90574 90577 90580
 MT 40/80V ACDC 90433 90456 90443 90438
 HT 120/240V AC 90371 90459 90510 90511
 HT JR 120/240V AC 90828 90830 90840 90838



SHALLOW

Base bassa ideale per il montaggio superficiale dove il cablaggio avviene dalla base del dispositivo e dove è richiesta una maggiore compattezza dello stesso




DEEP

Base progettata per il montaggio superficiale ad ingresso laterale attraverso uno o due pressacavi M20. Questa è la soluzione ideale quando il cablaggio dalla base del dispositivo non è effettuabile o quando è richiesta un'installazione in serie. Disponibile anche in versione Junior (monofunzionale ad 1 canale).

Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing

2 x M20 (forniti)

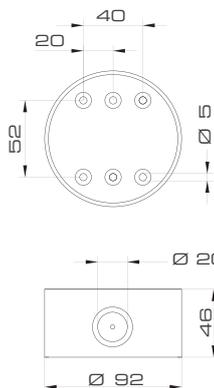

WALL

Base per montaggio a parete, è la scelta ideale per installazioni laterali. Offre la possibilità di utilizzare fino a due pressacavi M20 offrendo la possibilità di installare il prodotto sia in serie che in punti non cablabili dal retro del prodotto. Disponibile anche in versione Junior (monofunzionale ad 1 canale). Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing

2 x M20 (predisposta)

