

theLeda P24 WH

Codice articolo: 1020943

theben
energy saving comfort

Emettitori LED
theLeda P

Descrizione del funzionamento

- Emittitore LED con rivelatore di movimento
- 20 W (2x900 lm), equivalente a circa 2x140 W lampada alogena
- Faro orientabile 60° verso il basso, 30° verso la parte posteriore
- Telaio distanziatore e staffa per montaggio angolare inclusa
- Per esterni
- Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità
- Angolo di rivelamento 180° 12 m e protezione antintrusione
- Luce non abbagliante diffusa con effetto alone
- Funzioni teach-in, prova, interruttore crepuscolare, luce orientamento regolabile e interruzione notturna regolabile
- Collegamento master-master
- Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione
- Protezione degli elementi di regolazione
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)





Dati tecnici

| theLeda P24 WH | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 230 V AC |
| Frequenza | 50 – 60 Hz |
| Autoconsumo | ~0,4 W |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Colore | Bianco |
| Uscita di commutazione | Luce |
| Tipo montaggio | Montaggio a parete |
| Campo di luminosità | 5 – 800 lx o solo presenza dipendente |
| Potenza LED (flusso luminoso) | 20 W (2x900 lm) |

| theLeda P24 WH | |
|----------------------------------|----------------|
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Angolo di rivelamento | 180° |
| Altezza di montaggio | 1,8 – 2,5 m |
| Tempo di ritardo canale luce | 10 s-20 min |
| Possibilità di comando remoto | ✓ |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -25°C ... 45°C |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di protezione | IP 55 |

Schemi di collegamento

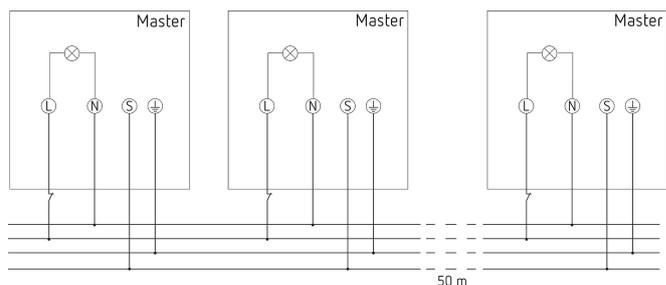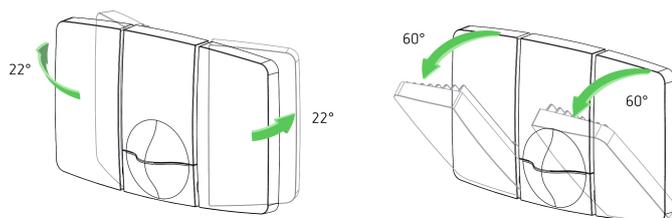

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1020943


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

theLeda P24 WH

Codice articolo: 1020943


theben
energy saving comfort

Schemi di collegamento

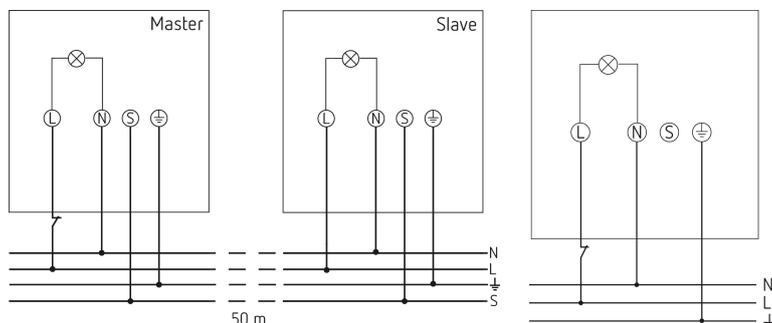

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione

| Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (t) | Movimento frontale (R) | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 2 m | 12 m | 5 m | |
| 2,5 m | 10 m | 4 m | |
| 3 m | 8 m | 4 m | |
| 3,5 m | 6 m | 4 m | |
| 4 m | 4 m | 2 m | |

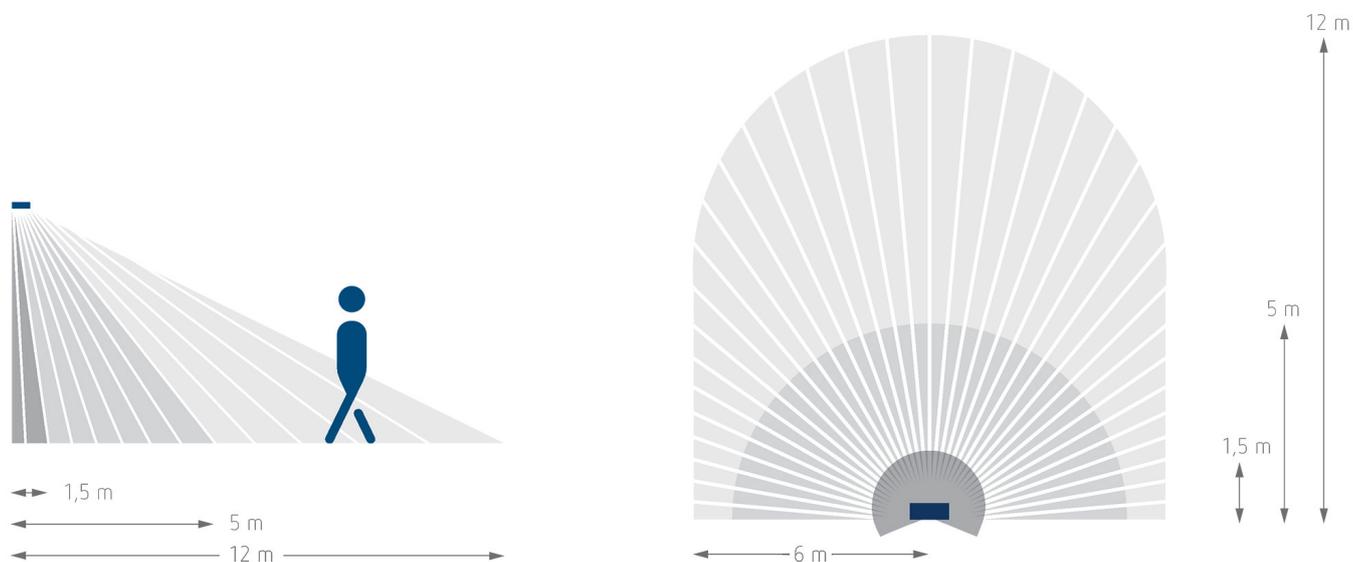

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1020943

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


30/04/2021
Pagina 2 da 3

theLeda P24 WH

Codice articolo: 1020943

theben
energy saving comfort

Disegni quotati

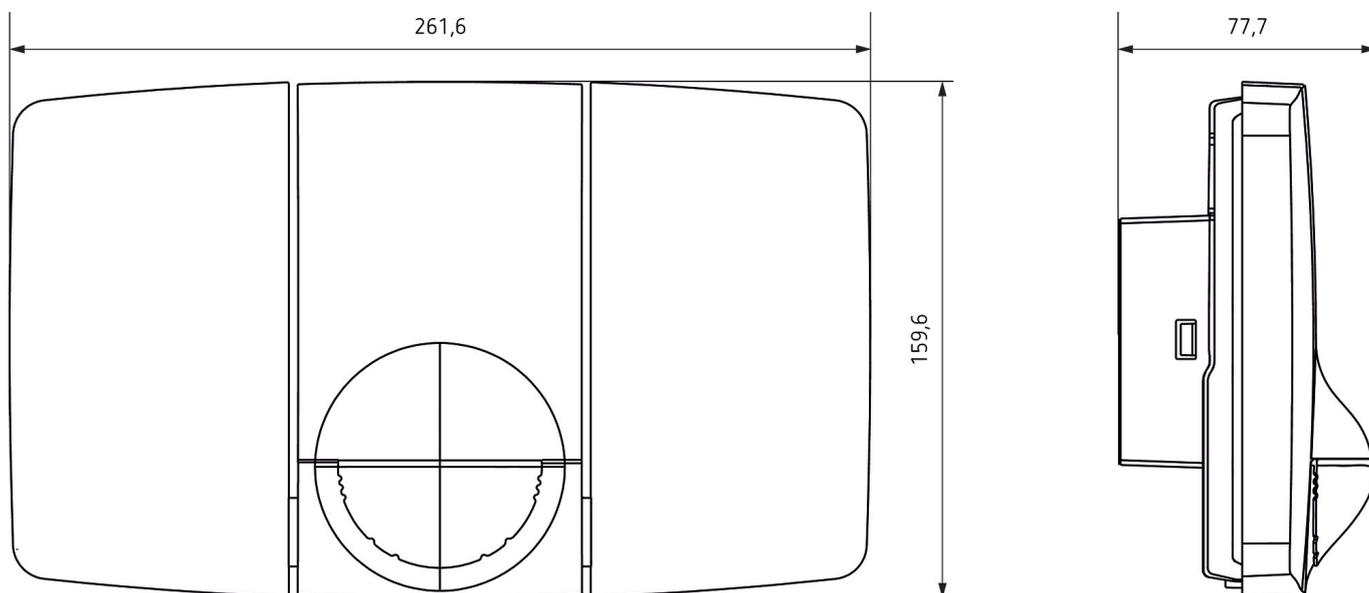

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda S

Codice articolo: 9070911



Staffa per montaggio angolare 10 WH

Codice articolo: 9070969



Telaio distanziatore 10 WH

Codice articolo: 9070971



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1020943

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

30/04/2021
Pagina 3 da 3