
Artikel-Nr.: 1020923



### LED-Strahler theLeda S

## Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 20 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Strahler horizontal um  $\pm$  20° drehbar und um 70° nach unten schwenkbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel
- Manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich
- Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe
- Einhand-Stecksockelmontage
- Luxwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Einstellelemente ohne Werkzeug einstellbar

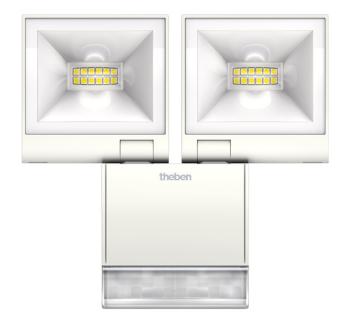

#### Technische Daten


	theLeda S20 WH	
Betriebsspannung	230 V AC	
Frequenz	50 – 60 Hz	
Stand-by Leistung	~0,4 W	
Farbe	Weiß	
Montageart	Wandmontage	
Leistung LED (Lichtstrom)	2 x 840 lm	
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß	
Einstellbereich Helligkeit	5 – 200 lx	
Erfassungswinkel	180°	
Montagehöhe	1,8 - 2,5 m	


	theLeda S20 WH
Nachlaufzeit Licht	2 s-30 min
Erfassungsbereich	Halbrund, Halbrund
Umgebungstemperatur	-20°C 45°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55
Nachfolger	1020802, theLeda S17-100 WH
Vorgänger	1020973, LUXA 102-140 LED 16W WH


Artikel-Nr.: 1020923



#### Anschlussbilder

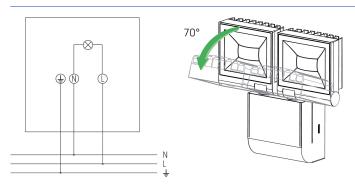






## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2,5 m	10 m	3,5 m

Artikel-Nr.: 1020923





## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C



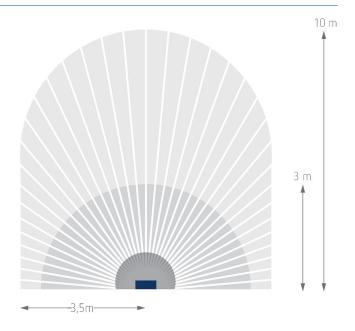

### Maßbilder

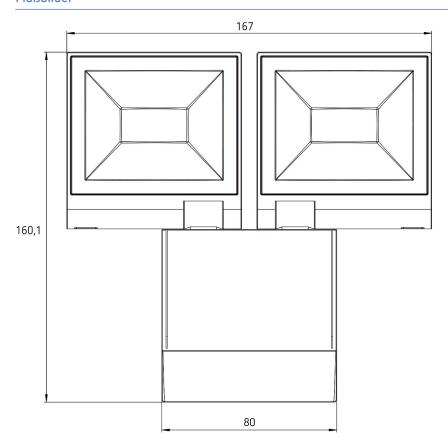

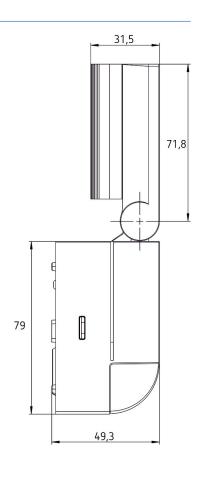

Artikel-Nr.: 1020923



#### Zubehör

Eckwinkel 10 WH Artikel-Nr.: 9070969



**Abstandsrahmen 10 WH** Artikel-Nr.: 9070971

