


# Termostati meccanici

**KONT**

Termostati meccanici a contatto, particolarmente adatti per la regolazione della temperatura in caldaie, bollitori, pompe e apparecchiature termiche.

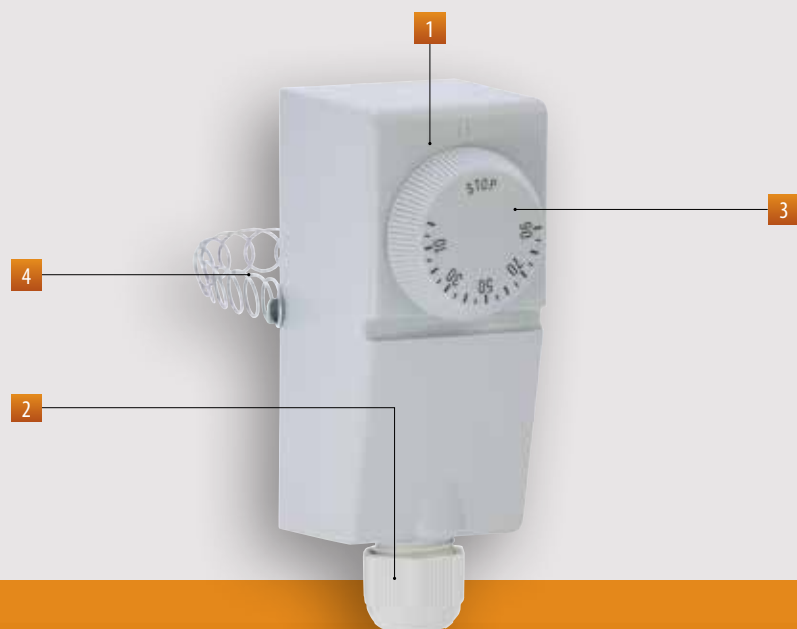

- 1 Termostati unipolari inscatolati ad espansione di liquido
- 2 Contatti in commutazione, completo di passacavo
- 3 Comoda manopola per l'impostazione della temperatura
- 4 Fascetta a molla per tenuta costante per assicurare una buona aderenza sulla tubazione


## TERMOSTATI PER TUBATURE

- Campo di regolazione:
  - $0 \div +90\text{ }^{\circ}\text{C}$  per Kont
  - $-10 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$  per Kont 40
- Differenziale impostabile (in ON-OFF):  $5 \div 10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Gradiente termico:  $<1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$
- Grado di protezione: IP20
- Portata del contatto: 16 (2,5) A / 250 V AC


Codice	Modello	Descrizione
VE025300	Kont	Termostato a contatto per tubature
VE025310	Kont 40	Termostato a contatto per tubature

## DIMENSIONI (mm)


### Vista frontale

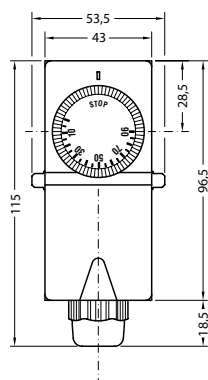

### Vista laterale

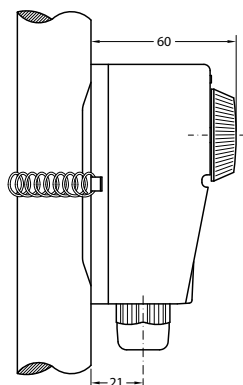

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO



## RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60730-1 • CEI EN 60730-2-9