


Piastra con morsetti di connessione, 3p (01240)

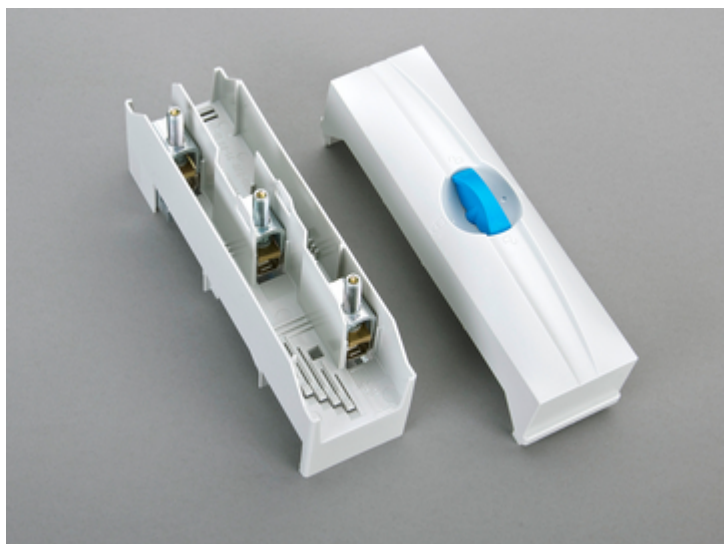

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01240

CRITO® 60Classic

Piastra con morsetti di connessione, 3p

6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7x4 ... 9x10

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 42

Pz / conf. 1

EAN 4021267012403

Vantaggi prodotto

Terminals can be remove for connection of uncut conductors

Catalog page 2018 : 3.5

eCl@ss 6.1 27141146
27141146
ETIM 4.0 EC000001
ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: 240-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 175 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 175 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Utilizzabile fino a max. (IEC): 300 A

rated isolation voltage U_j : 800
V
Tensione di picco U_{imp} : 6 kV
Tensione max. IEC AC: 800
V
Tensione max. IEC DC: 800
V

rated peak withstand current I_{pk} : 40.5 kA

Valori meccanici

L x H x P: 54 x 200 x 84
Peso: 45.1 kg/100
Poli: 3 poli
per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Connessioni


6 - 50 (70) mm² / AWG 10 - AWG 2/0
cavi flessibili direttam. o con ferrula,
cavi multifilari,
bandelle flessibili 7x4 - 9x6

(cavi flessibili con ferrula potrebbero non più entrare, se scelti con sezione max.)

Proprietà materiali

Corpo: temperature stability 125°C,
base: self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 200,
halogen-free
Copertura: temperature stability 125°C,
self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 200,
halogen-free

Accessori



01300

Coprimerretto per morsetti
per piastra con morsetti 01240