



## Passerella a Filo

H.30 - Non certificata UL



RV 003 0615

Lunghezza: 3000

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50961
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	150
Peso	
[Kg/m]	0,90
L	
[mm]	3000
Dati Tecnici	
Clip sulla base*	–
H [mm]	60
W [mm]	152
SWL [N/m 1,5m]	345
Ø Filo [mm]	
03	3,90
25	3,90
40	4,00

Zincatura a caldo per immersione  
 Classe 8 – in accordo IEC 61537  
 Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincato a caldo varia da 150 µm a 200 µm

Certificazioni


 \* Clip su base passerella Assente (-)

 \* Clip su base passerella Presente (n)

Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50 mm (sulla base B)


\* Sezioni quotate vedi tendina Montaggio (download Documenti)

[RV 013 versione a 6 tondini \(n°2tondini sulla base\)](#)

Passerella a Filo

H.30 - Non certificata UL

Diagramma di Carico

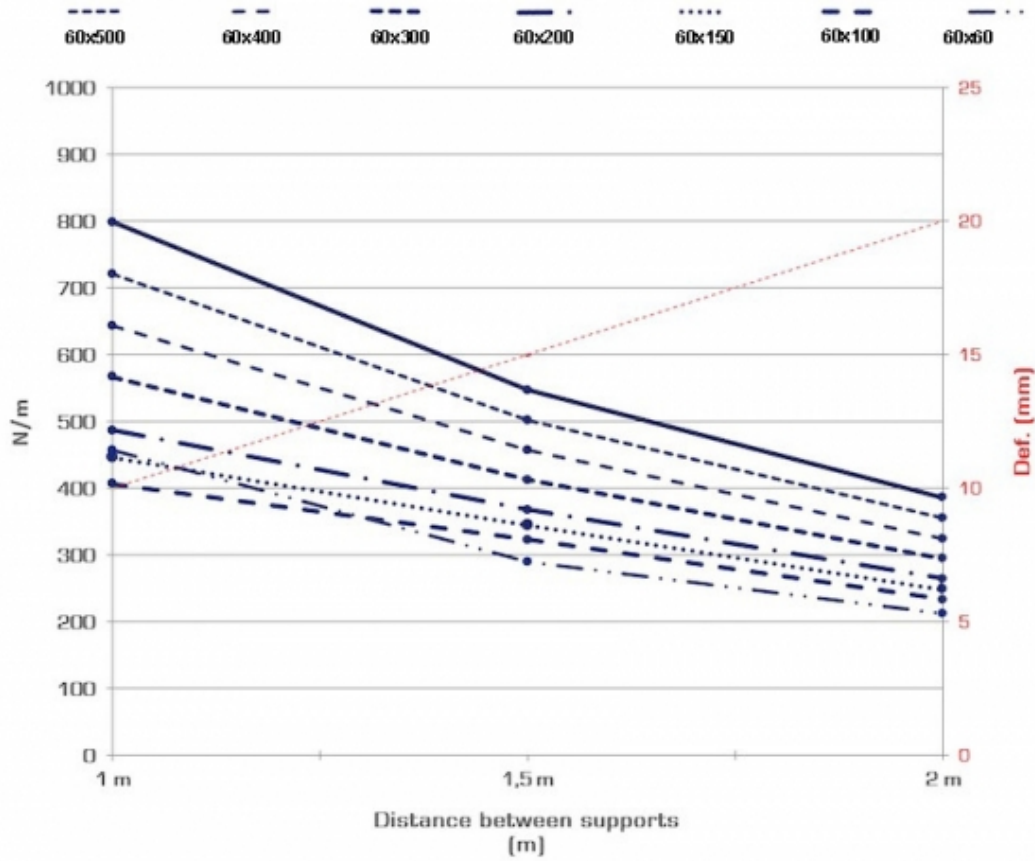

y= Carico Massimo (N/m)  
 x= Distanza appoggi (m)