

ELPA 8

Codice articolo: 0080002

theben

Regolazione del tempo e della luce Temporizzatore per luce scale

Descrizione del funzionamento

- Temporizzatore luci scale, elettromeccanico
- Per impianti 3 o 4 fili (selezionabile sul dispositivo)
- Nessun consumo di corrente di riposo
- Interruttore a levetta per illuminazione permanente
- Massima affidabilità grazie all'azionamento a motore sincrono
- Semplicissima temporizzazione e possibilità di lettura diretta del ritardo riportato su una scala assoluta
- Meccanica di precisione a garanzia di un esatto tempo di commutazione
- Elevata immunità dalle interferenze



Dati tecnici

	ELPA 8
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Larghezza	1 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Autoconsumo	~0 W
Potenza di dissipazione max.	0,7 W
Carico della lampada fluorescente max	50 mA
Intervallo d'impostazione	1 – 7 min
Tipo di collegamento	Riconoscimento a 3/4 fili
Riconoscimento a 3/4 fili	SI

	ELPA 8
Resettabile	Dopo 30 s
Tipo di contatto	Chiusura
Ampiezza di apertura	> 3 mm
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero (230 V)
Carico max lampade a incand. / alogene	2300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) circuito bimodale	2300 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo	1300 VA 70 µF

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/0080002

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

ELPA 8


Codice articolo: 0080002

Dati tecnici


ELPA 8	
Lampade a risparmio energetico	150 W
Lampada LED < 2 W	30 W
Lampada LED 2-8 W	300 W
Lampada LED > 8 W	300 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	600 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie	2300 VA
Potenza di commutazione	6 AX con 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$, 16 A con 230 V AC, $\cos \varphi = 1$

ELPA 8	
Interruttore per illuminazione permanente	Interruttore a levetta
Preavviso di spegnimento	-
Ingresso multitemperatura	-
Commutazione a carico nullo	-
Certificazioni	VDE
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestingente
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 50°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 20

Schema di collegamento

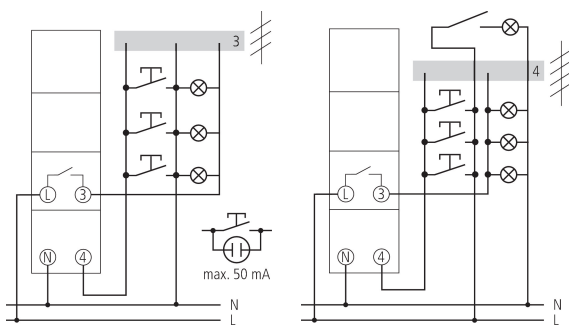

Disegni quotati

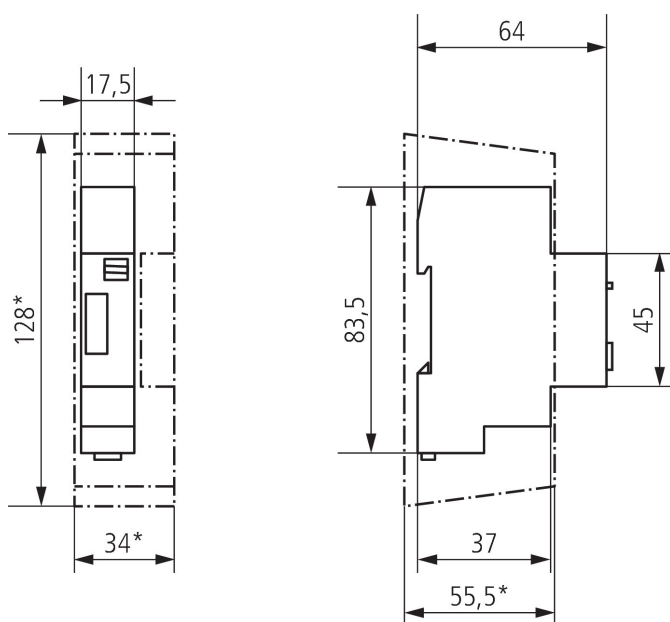

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/0080002

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

ELPA 8

Codice articolo: 0080002

theben

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm

Codice articolo: 9070065



Adattatore per installazione fronte pannello

Codice articolo: 9070001

