


S1115N

+
bticino®
IMQ

Presse Domino

PRESA BIPASSO 2P+T 10A E 16A 250V~
ESECUZIONE MONOBLOCCO DA INCASSO PER SCATOLA ROTONDA

L'ORIGINALE
bticino®

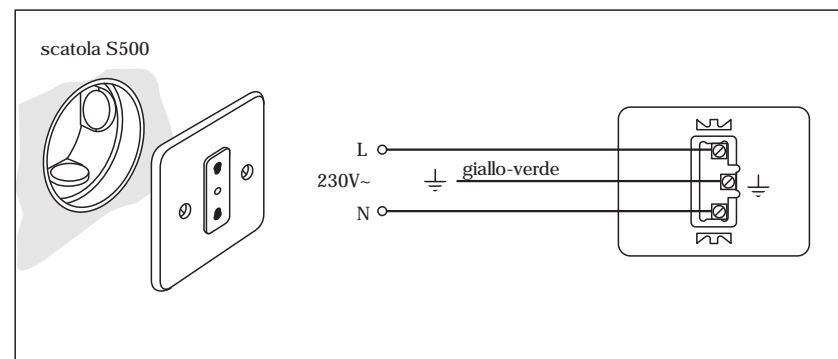

Presse bipasso 2P+T 10A e 16A 250V~
alveoli schermati - grado di protezione 2.1
- tipo monoblocco con placca in resina
- installabile con graffette a corredo su
scatola rotonda da incasso.

Avvertenze importanti per l'installazione
e l'uso

Questo apparecchio deve essere installato
correttamente da soggetti abilitati ai
sensi e per effetto della Legge 46/90
conformemente alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Accertarsi che il
conduttore giallo-verde sia collegato
correttamente ed esclusivamente all'impianto
di terra e ai morsetti degli apparecchi
contrassegnati col simbolo \perp . Errori o
difetti di collegamento a terra costituiscono

no grave pericolo che può interessare
anche gli utenti vicini di casa. Il collegamento
dei conduttori e la scelta dei cavi è
operazione riservata esclusivamente a
persona competente. È vietato l'utilizzo di
cavi con conduttori di sezione inferiore a
1,5 mm². Per la vostra sicurezza non
effettuate mai lavori su parti elettriche
senza prima aver tolto la tensione operando
sull'interruttore generale.

Questo apparecchio è impiegabile solo in
ambienti interni asciutti; non può essere
installato in ambienti speciali: umidi, bagnati,
polverosi, esposti alle intemperie,
con pericolo di esplosione o di incendio.
Per ogni ulteriore informazione tecnica
rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica
BTicino - tel. 02/57901.

part. A5375B

bticino®

S1115N

BTicino s.p.a. Corso Porta Vittoria, 9 20122 Milano Italy