


**BEAMIR10SAW****COPPIA DI BARRIERE IR 3 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 1M,  
BIANCA**

Coppia di barriere all'infrarosso, 3 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 1 m. Portata 5 m (interno e esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.6 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 1000 x 22 mm, colore bianco.

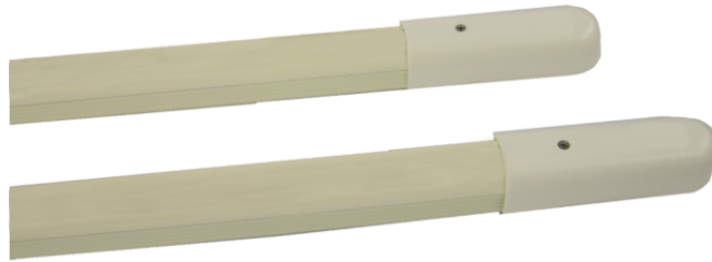

**BEAMIR10SAW**

**COPPIA DI BARRIERE IR 3 RAGGI DOPPI, ALTEZZA 1M, BIANCA**

N° raggi IR	3
Distanza massima in interno (m)	5
Distanza massima in esterno (m)	5
Caratteristiche fasci IR	Impulsato, $\lambda$ 950nm
Protezione da accecamento solare	Fino a 300.000lux
Sincronismo	Filare
Regolazione altezza raggi barriere	Sì
Riscaldatori	Sì
Protezione tamper	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-50 ÷ 50
Altezza (mm)	25
Larghezza (mm)	22
Profondità (mm)	1000
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Grado di protezione IP	IP54

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo di corrente (mA)	150
Tensione di alimentazione riscaldatori	24VAC