



Raccordo innesto rapido per tubo rigido a tubo rigido INR-TR/TR

Quick coupling for rigid pipe to rigid pipe connection INR-TR/TR

EURO 2000

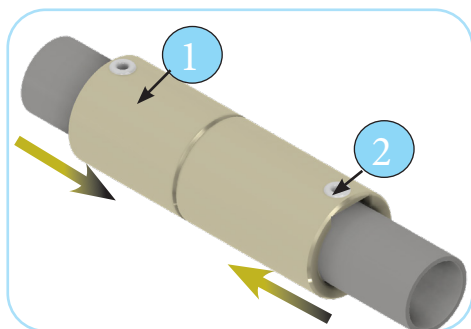

Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Corpo ad innesto rapido Quick coupling Body	Ottone / Brass X / XX
2	Molla autobloccante Self block spring	AISI 304 Acciaio AISI 304 Stainless Steel

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated
X - Acciaio INOX AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
XX - Acciaio INOX AISI 3016L / Stainless Steel AISI 316L



Settori di Impiego / Areas of application




DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordi ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido zincato TZR o INOX serie TXR. La molla autobloccante (2), consente l'innesto del corpo del raccordo (1) con una semplice pressione assicurando un'elevata resistenza alla trazione.

Quick coupling for GALVANIZED rigid TZR or STAINLESS STEEL TXR. The self locking spring (2), allows the coupling of quick coupling body (1) with a simple pressure ensuring an high resistance to traction.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento Reference standards	EN 61386-1, EN 61386-21 IEC 61386-1, IEC 61386-21
Grado di Protezione IP Rating	IP66 / IP67
Temperatura di servizio Service temperature	- 40 °C / +105°C
Resistenza alla corrosione Resistance to corrosion	UNI ISO 9227 DIN 50017SK

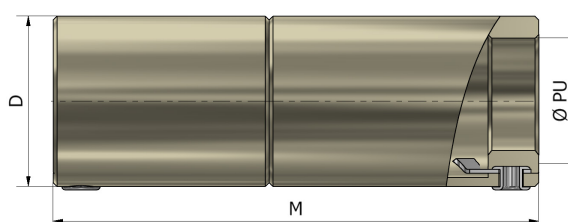

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Ø Passaggio utile Ø Cable passage	M	D	Confezione Package
Ottone / Brass	mm	Ø PU (mm)	mm	mm	N° pz.
57016	16,0	12,5	63,0	22,0	25
57020	20,0	16,5	63,0	26,0	25
57025	25,0	22,0	63,0	32,0	10
57032	32,0	28,0	63,0	39,0	10
57040	40,0	35,0	63,0	47,0	10
57050	50,0	45,0	63,0	57,0	5
57063	63,0	57,0	83,0	70,0	5

Codice Code	Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Ø Passaggio utile Ø Cable passage	M	D
AISI 304	AISI 316L	mm	Ø PU (mm)	mm	mm
57116X*	57116XX*	16,0	12,5	63,0	22,0
57120X*	57120XX*	20,0	16,5	63,0	26,0
57125X*	57125XX*	25,0	22,0	63,0	32,0
57132X*	57132XX*	32,0	28,0	63,0	39,0
57140X*	57140XX*	40,0	35,0	63,0	47,0
57150X*	57150XX*	50,0	45,0	63,0	57,0
57163X*	57163XX*	63,0	57,0	83,0	70,0

* Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity

