



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

### Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	2.000 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,86 lm/W
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	14 W
Corrente lampada (Nom)	75 mA
Potenza equivalente	120 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	100 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Lineare
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	397582
Marchio CE	Si

# CorePro LEDlinear MV

Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
<b>Condizioni di applicazione</b>	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Nome completo prodotto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Full EOC	871869671400300
Descrizione codice locale	CORER7S120830D
Codice d'ordine	71400300
Codice materiale (12NC)	929001353602
Codice locale	CORER7S120830D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696714003
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696714010

## Disegno tecnico

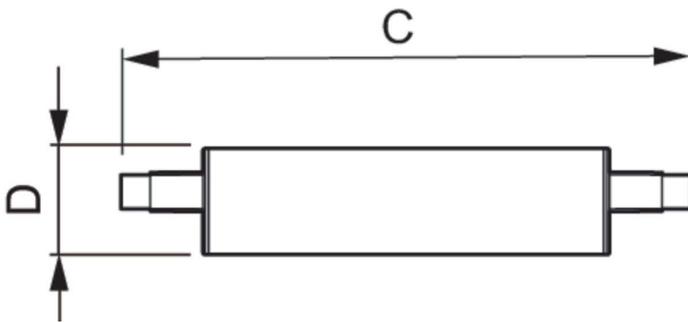

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

## Fotometrie

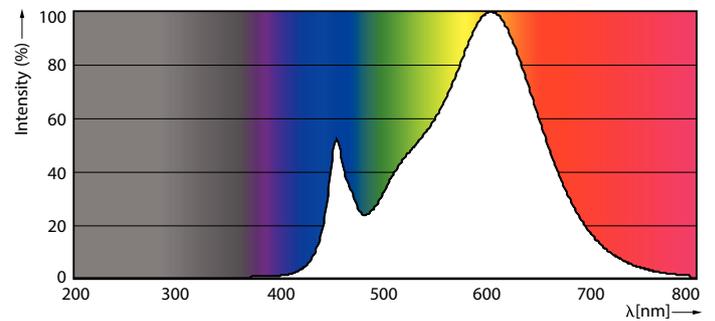


General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


# CorePro LEDlinear MV

## Fotometrie

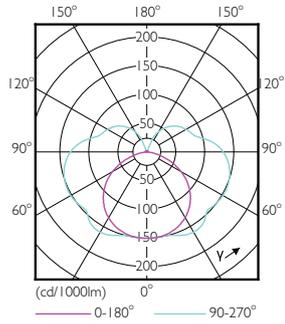


Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

## Durata

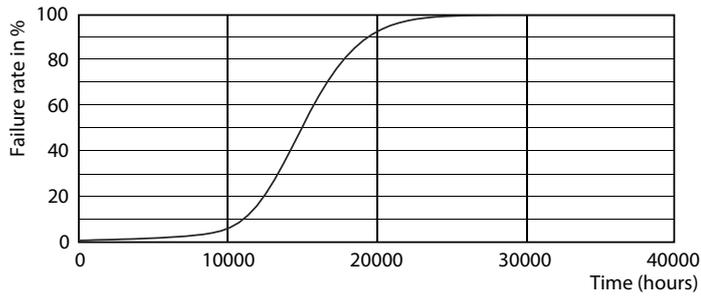

Life Expectancy Diagram

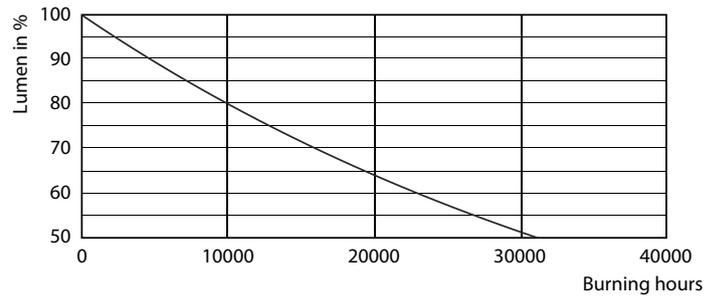

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

