



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVB Universal
Tipo prodotto	Segnalatore luminoso completo
Tipo unità posteriore indicatore/segnale	Unità base fissaggio diretto o su tubo Unità luminosa
Tipo di segnalazione	Lampeggiante
Diametro di montaggio	70 mm
Nome componente	XVBL
Materiale	Poliammide rinforzato vetro: unità base Policarbonato: unità luminosa
Sorgente luminosa	Tubo scarica flash integrato, rosso
Tipo di lampadina	Tubo a scarica "flash"
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA

### Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Assorbimento di corrente	< 280 mA CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Energia lampeggiamento	10 J
Frequenza di lampeggiamento	1 Hz
Larghezza totale CAD	70 mm
Altezza totale CAD	232 mm
Profondità totale CAD	70 mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Peso prodotto	0,46 kg

### Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standard	EN/IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140 Classe II su unità base conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 su unità base conforme a IEC 60529
Grado di protezione NEMA	Type 4X conforme a UL (interno)

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	25,4 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	480,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,176 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Beacon illuminato con unità tipo di scarico "Flash"

---

Dimensioni

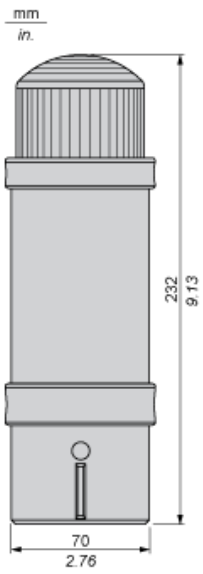

---

Beacon illuminato

---

Schema di cablaggio

