








elemento luce flash, con elettronica flash integrata, verde, DC 24 V, diametro 70 mm

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| marca del prodotto | SIRIUS | | | | |
| denominazione del prodotto | Luce flash | | | | |
| esecuzione del prodotto | incl. elemento luminoso | | | | |
| Dati tecnici generali | | | | | |
| tipo di tensione della tensione di impiego | DC | | | | |
| tensione di impiego | 24 V | | | | |
| • 1 con DC valore nominale | | | | | |
| tolleranza positiva relativa della tensione di impiego | 10 % | | | | |
| tolleranza negativa relativa della tensione di impiego | -10 % | | | | |
| corrente assorbita max. | 125 mA | | | | |
| codice di riferimento secondo EN 61346-2 | P | | | | |
| Lampada | | | | | |
| parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione | Sì | | | | |
| tipo di dispositivo di illuminazione | Lampada allo xeno | | | | |
| esecuzione del segnale ottico | luce flash | | | | |
| intensità luminosa | 24 761 cd | | | | |
| frequenza di flash | 1 Hz | | | | |
| numero dei flash dell'elemento luminoso | 4 000 000 | | | | |
| Custodia | | | | | |
| altezza | 65,5 mm | | | | |
| larghezza | 70 mm | | | | |
| diametro esterno dell'elemento della colonnina di segnalazione | 70 mm | | | | |
| materiale | PC | | | | |
| colore | verde | | | | |
| tipo di fissaggio | Baionetta | | | | |
| grado di protezione IP | IP65 | | | | |
| Condizioni ambientali | | | | | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | -20 ... +50 °C | | | | |
| Certificati/ Approvazioni | | | | | |
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | | | |
| Confirmation |  UL |  |  RCM |  |  EG-Konf. |
| other | | | | | |

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CC>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0CC>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WD4420-0CC>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CC&lang=en

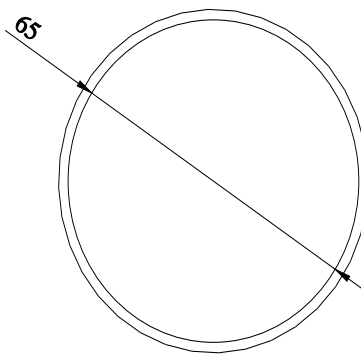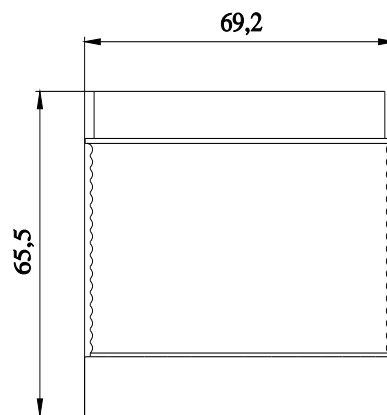

-P

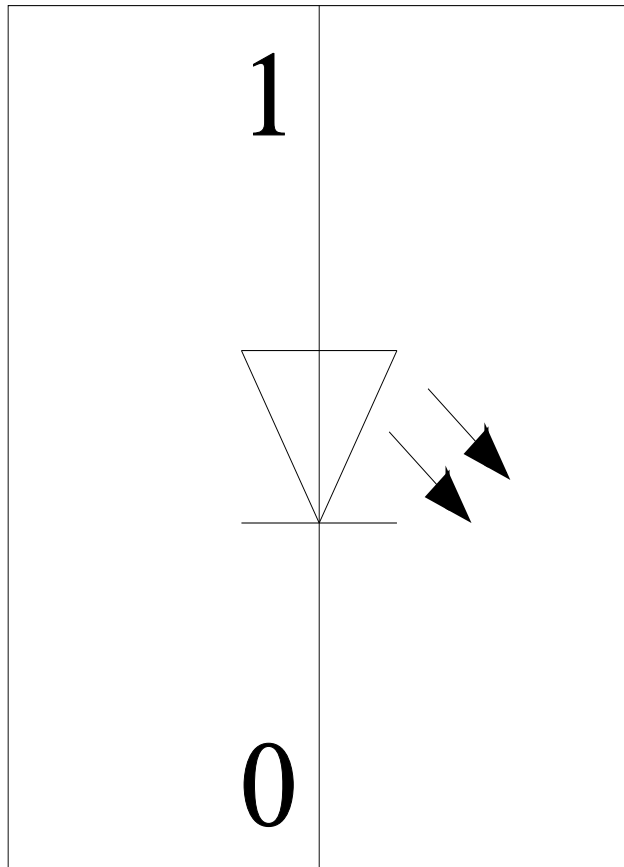

Ultima modifica:

23/12/2020 