


## Profilo di protezione (01236)

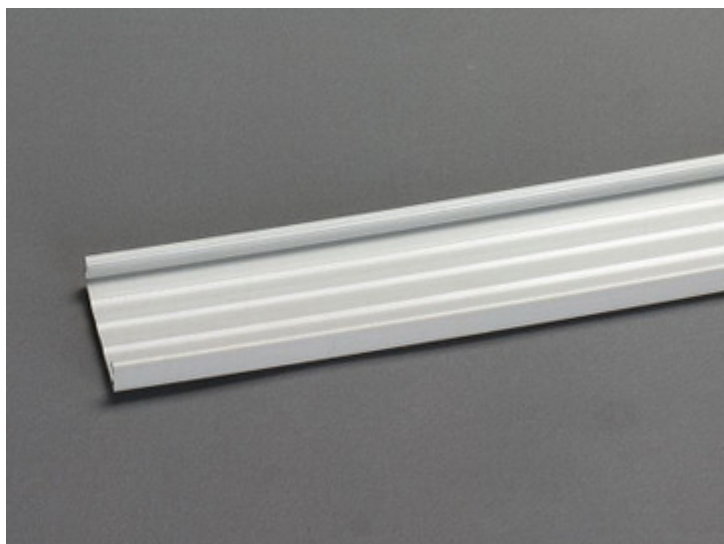

### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01236

Profilo di protezione

prof. 48 mm, lungh. 2,40 m

#### Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 27

Pz / conf. 1

EAN 4021267012366

Catalog page 2018 : 3.4

eCl@ss 6.1 27370390  
27142190  
ETIM 4.0 EC002498  
ETIM 5.0 EC002498

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

### Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: C48-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

short-circuit not applicable, since the product does not contain or carry any live parts or  
withstandbility: is not stressed in the case of a short-circuit

### Valori meccanici

L x B x D: 2400 x 48 x 5

Peso: 70 kg/100

### Proprietà materiali

Copertura: resistenza alle temperature fino a 70°C,  
ignifugo secondo UL 94